

ZOOMLION

TELEHANDLER

ZTH4525R/ZTH4518R

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарт

- ▶ Звукова сигнализация
- ▶ Сигнализация за движение при заден ход
- ▶ Мигаща светлинна индикация . Буркан.
- ▶ Електрохидравлично пропорционално управление
- ▶ Система за аварийно спиране
- ▶ Работни светлини
- ▶ Монитор с 10,1-инчов цветен дисплей
- ▶ Автоматично нивелиране на палетните вилници
- ▶ Система за плавен ход
- ▶ Система за безопасност
- ▶ Климатик за кабината
- ▶ ECO режими на управление
- ▶ Система за диагностика
- ▶ USB порт
- ▶ Bluetooth
- ▶ Радио
- ▶ Система за автоматично прибиране на стрелата
- ▶ Движение по осите ХУ
- ▶ Активна памет на позициите
- ▶ Хидравлични линии за за прикачно оборудване
- ▶ Система за мониторинг на вратата
- ▶ Система за мониторинг на седалката
- ▶ Камера за заден ход
- ▶ Устройство за дистанционен контрол и управление

Опция

- ▶ Хидравличен бързосменник за прикачно оборудване
- ▶ Система за автоматично разпознаване на прикачено оборудване и активиране на работна диаграма
- ▶ Система студен старт

Допълнителни приставки

- ▶ Палетни вилници с плаващ режим
- ▶ Кофа строителна , с нож, капацитет 0.8 м³
- ▶ Кранова стрела с хидравлична лебедка
- ▶ Хидравлична, разтегателна работна платформа , с режим на завъртене в хоризонталната плоскост. Дължина на платформата (прибрана): 2400 мм Дължина на платформата (разширена): 4000 мм Капацитет на полезен товар: 365 кг
- ▶ Ъгъл на завъртане на платформата: ±90°
- ▶ Хидравлична лебедка със система за претегляне, с работен капацитет 4000 кг
- ▶ Товарна кука , единична

АКЦЕНТИ

▶ Хидростатична система за задвижване , за комфорт при работа и бързо придвижване

▶ Включената система за управление тип 4x4x4, която осигурява голяма задвижваща сила и контрол при офроуд



▶ Куполът с 360° непрекъснат режим на въртене, притежава обширна работна диаграма , която осигурява оптимална работа при различни работни условия.

▶ Мониторът с 10,1-инчов екран осигурява прецизен контрол посредством интеграция на режимите на диагностика и иновативно преживяване, благодарение на отличния интерфейс за комуникация между оператора и машината


▶ Прикаченото оборудване във вид на стандартни палетни вилници и опционалната работна платформа, строителна кофа, кранова стрела с лебедка и другите прикачени устройства, отговарят изцяло на разнообразните изисквания на клиентите

Модел	ZTH4518R	ZTH4525R
Метричен		
Габаритни размери		
A Дължина обща	7,33 м	8,9 м
B Ширина обща	2,45 м	2,48 м
C Височина обща	3,11 м	3,04 м
F Колесна база	2,6 м	3,07 м
G Просвет	0,35 м	0,35 м
Производителност		
Оперативен капацитет	4500 кг	4500 кг
Максимална височина на повдигане	18 м	24,8 м
Максимална работна височина	20 м	26,8 м
Капацитет при повдигане на макс височина	3000 кг	2000 кг
Макс хоризонтален обхват	15,1 м	19 м
Капацитет при макс. хоризонтален обхват	600 кг	300 кг
Оперативно тегло	14500 кг	17000 кг
Макс теглително усилие	95 кН	95 кН
Радиус на завиване външен	3,6 м	4,2 м
Задвижване		
Двигател дизелов	Къминс QSF3.8/Къминс F3.8	Къминс QSF3.8/Къминс F3.8
Стандарт на емисиите	EU STAGE V	EU STAGE V
Номинална мощност	93/90 кВт125/121 к.с.	93/90 кВт125/121 к.с.
Макс въртящ момент	500 Нм	500 Нм
Цилиндри	4 бр.	4 бр.
Обем на двигателя	3760 см³	3760 см³
Трансмисия тип	Хидростатичен	Хидростатичен
Макс. скорост	35 км/ч	35 км/ч
Преодоляване на наклон с полезен товар	45%	45%
Управление 4x4x4	Преден мост /4WS двата моста срещупосочно / 4WS двата моста паралелно	Преден мост /4WS двата моста срещупосочно / 4WS двата моста паралелно
Гуми		
Тип	405/70-20 18PR	445/65- 22.5
Хидравлична система		
Тип на хидравличната помпа	Бутало помпа	Бутало помпа
Хидравличен поток - параметри	107-280 л/мин- бар	107-280 л/мин- бар
Сервизни обеми		
Капацитет на Хидравличен резервоар	150 литра	150 литра
Капацитет на Горивен резервоар	140 литра	140 литра
Палетни Вилници		
Размери	1220 мм× 150 мм × 50 мм	1220 мм× 150 мм × 50 мм
Ъгъл на завъртане	118°	118°
РАБОТНИ ПАРАМЕТРИ		
Интервал / Време за вдигане / спускане на стрелата	26/19 сек.	37/23 сек.
Интервал / Време за изтегляне / събиране на стрелата	19/19 г.	38/36с
Вилници интервал на повдигане	6 секунди	6 секунди
Вилица интервал на спускане	5 секунди	5 секунди
Скорост на въртене на купола	2,3 об/мин	2,3 об/мин
Брой на стабилизаторите	4 бр.	4 бр.
Интервал на спускане на стабилизаторите	6 секунди	6 секунди
Интервал на прибиране на стабилизаторите	5 секунди	5 секунди
Кабина		
Кабина оборудване	Отопление, климатизация, вентилация, операторска седалка с регулация, дисплей с показатели на основните параметри на машината и диаграми на натоварване	
Кабина защита	ROPS и FOPS ниво 2	

ZOOMLION

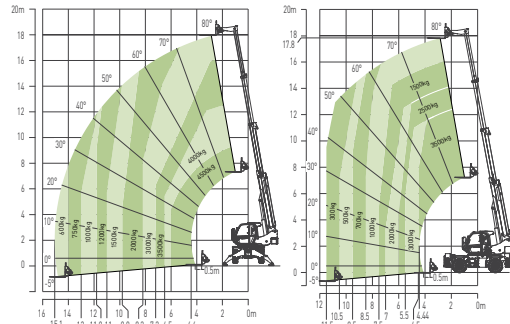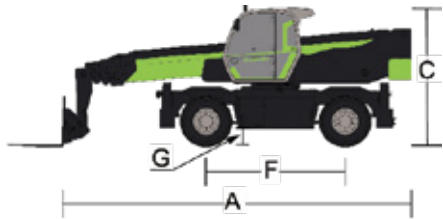

Обхват на движение ZTH4518R

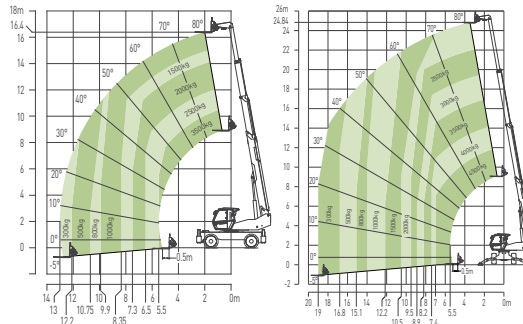

Обхват на движение ZTH4525R

ACCESS WITH ZOOMLION GREEN